


WD • Wandeinbau- Ventilator



Standard

Ein-/ Ausschalten über Lichtschalter oder externen Schalter.



T mit Nachlaufrelais

Nachlaufrelais, einstellbar zusätzlich mit 3 bis 25 Minuten.




TH mit Hygrostat und Nachlaufrelais

Diese Ausführung ist mit Nachlaufrelais und Hygrostat ausgestattet. Feuchtigkeitssensor, regulierbar von 40 auf 90 % bei RF (Relativfeuchte).


- Anschlussdurchmesser: \varnothing 100, 120, 150mm.
- inklusive Rückschlagklappe.
- Einfach abnehmbare Front für Reinigung.
- Motor: 230V - 50Hz mit integriertem Thermoschutz.
- Kugelgelagerter Motor, 30.000 Betriebsstunden.
- Schutzklasse: IPX4.

Type	m3/h	l/s	Pa	W	dB(A) bei 3 m	Schutzklasse
WD 100	90	25	42	14	31,4	IPX4
WD 120	165	46	55	15	36,7	IPX4
WD 150	315	87	71	25	43,9	IPX4

Luftleistungs-Diagramm:

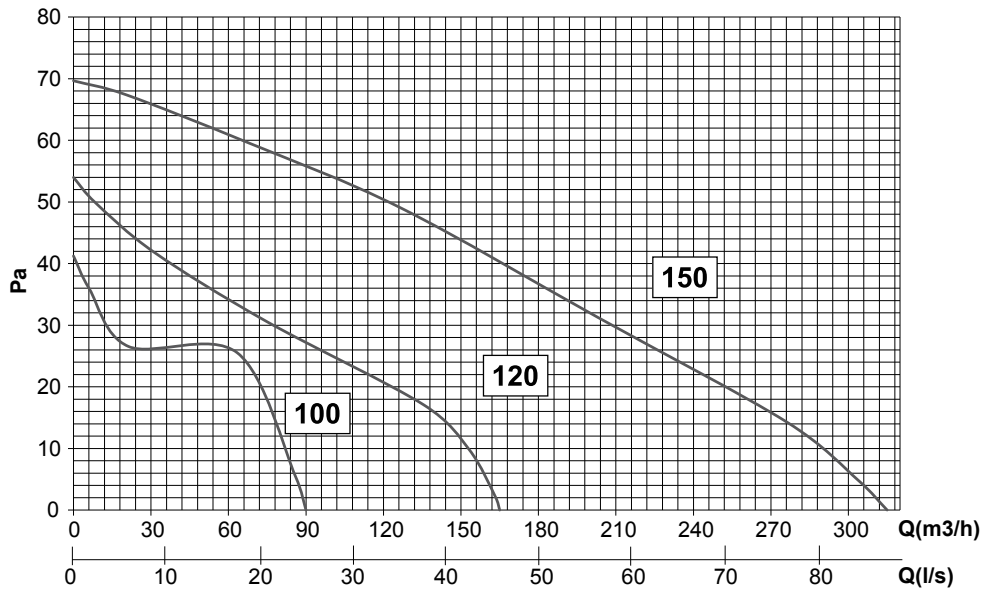

Abmessungen:

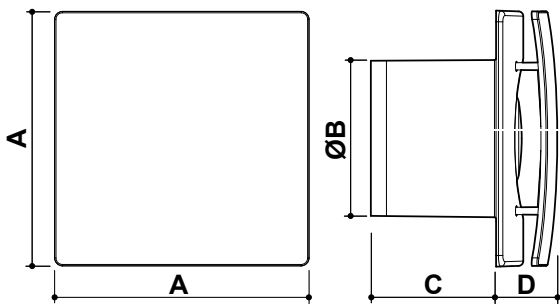

Type	A	ØB	C	D	Kg
WD 100	160	98	80	38	0,9
WD 120	180	119	91	44	1,1
WD 150	200	149	105	56	1,3

Anwendungsbereich: Wandinstallation

